




VT-FRMR

HŐCSERÉLŐ NÉLKÜLI, EGY VAGY KÉT HŐCSERÉLŐS BOJLERCSALÁD – NAGY MELEGVÍZ IGÉNYEKRE

1500 és 2000 literes közvetett fűtésű, kettős zománcozású (Super XL) nagyméretű kivitelek, ipari és kommunális létesítmények számára, hagyományos és megújuló energiát felhasználó berendezésekhez, vagy távfűtésre.


TULAJDONSÁGOK

- Korróziógátló és lerakódásmentes rugalmas kettős vákuumzománcozású tartály es fűtőcsőkiégő – hosszú élettartam
- Karbantartásmentes idegenáramú anód
- Üzemi hőmérséklet: max. 95 °C
- Üzemi nyomás: 8 bar
- Ø240 karima – elektromos fűtőpatron és bordáscsöves hőcserélő beépítéséhez, tisztításhoz, ellenőrzéshez
- G6/4" csatlakozás elektromos fűtőpatron beépítéséhez (SH)
- Energia takarékos 100 mm-es ECO SKIN 2.0 szigetelés
- Beépített hőmérő
- 2" hideg- és melegvízcsonkok
- 5/4" fűtőcsőkiégő csatlakozások
- 2" cirkulációs csonk
- Három merülőhüvelly, a hőmérsékletérzékelők beépítéséhez

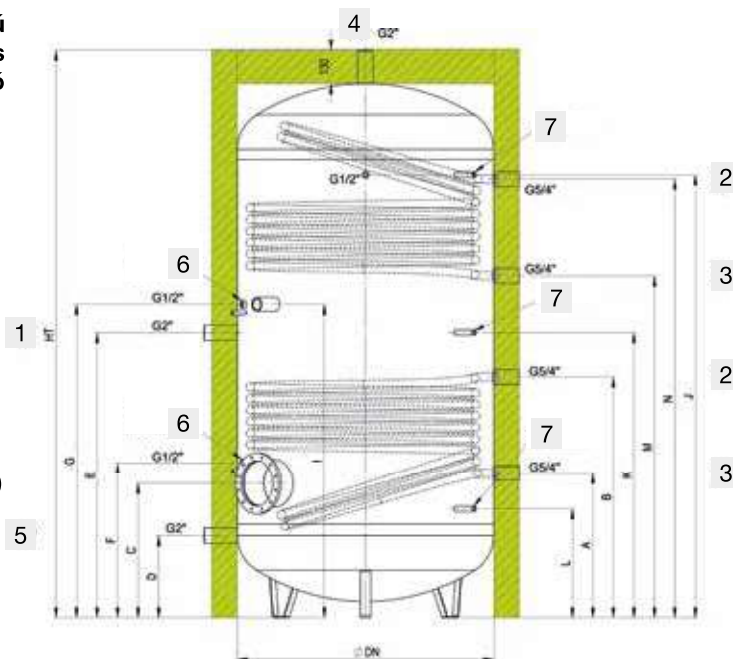

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

- ATR termosztát (töltőszivattyú vezérlő termosztát, hőmérővel)
- Beépíthető elektromos fűtőpatronok (1,7 – 45 kW)
- Beépíthető bordáscsöves hőcserélők

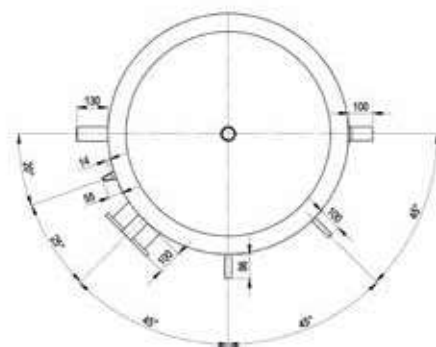

- 1 – Cirkulációs csonk 2"
- 2 – Fűtési előremenő 5/4" belső menet
- 3 – Fűtési visszatérő 5/4" belső menet
- 4 – Melegvíz 2" külső menet
- 5 – Hidegvíz 2" külső menet
- 6 – Idegenáramú anód
- 7 – Merülőhüvelly

MŰSZAKI ADATOK

Típus	Cikkszám	Úrtartalom [l]	Méretek														Karima [Ø mm]	Beépítési mélység karimás kiegészítőkhöz [mm]	Beépítési mélység menetes kiegészítőkhöz (SH) [mm]	
			A	B	C	ØDN	D	E	F	G	HT	I	J	K	L	M				N
VT 1500 FRMR	A31817	1500	565	942	525	1000	320	1115	605	1225	2215	1225	1730	1115	425	1336	1713	240	900	900
VT 2000 FRMR	A31924	2022	631	1006	591	1250	320	1150	671	1150	2130	1150	1581	1150	491	1203	1579	240	900	900

Típus	Tömeg [kg]	Üzemi nyomás fűtés/HMV [bar]	Felső hőcserélő fűtő felület [m²]	Alsó hőcserélő fűtő felület [m²]	Terhelési profil	Energiahatékonysági osztály	Készenléti energiavesztés EN12897		Teljesítményszám NL
							[kWh/24h]	Watt	
VT 1500 FRMR	355	max.10/8	2,42	2,42	3XL	C	3,85	160,4	-
VT 2000 FRMR	590	max.10/8	3,08	3,08	-	-	4,80	200,00	-